



## 特性

- GP8503通过I2C信号输入，将双路数据线性转换成0-2.5V (VREF) 或者0-VCC的双路模拟电压输出。
- 内置12bit DAC
- 输出电压误差: < 0.2% typ
- 输出电压线性度误差: 0.1% typ
- 输出短路保护，输出脚与地短路时芯片进入保护模式停止输出。
- 电源电压: 2.7V-5.5V
- 功耗: <2mA
- 启动时间: <2ms
- 工作温度: -40°C to 85°C

## 描述

GP8503是一个I2C信号转模拟信号转换器 DAC。此芯片可以将I2C信号的双路数据线性转换成0-2.5V (VREF) 或者0-VCC的双路模拟电压，并且输出电压线性度达到0.1%。

## 应用

- 通用信号转换
- 马达调速、LED调光
- 逆变器、电源
- 工业模拟信号隔离






## 1. 管脚定义

管脚名称	管脚功能
SCLK	I2C总线时钟
SDA	I2C总线数据
ENB	输出关闭, 高有效, 默认浮空或接地
GND	地
VOUT0	通道0模拟电压输出
VOUT1	通道1模拟电压输出
REFEN	基准选择, 接地: VCC; 接VCC: 2.5V内部基准
VCC	电源

表-A 管脚分布

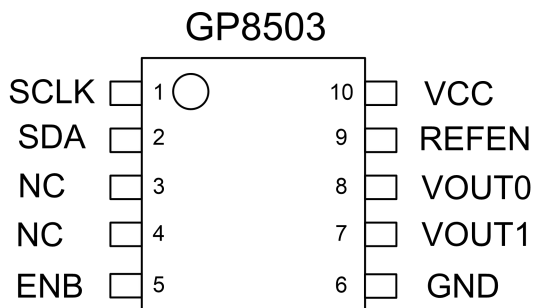

## 2. 最大额定参数

工业操作温度	-40 °C to 85 °C
储存温度	-50 °C to 125 °C
输入电压	-0.3 V to VCC + 0.3 V
最大电压	5.5 V
ESD 保护	> 2000 V


\* 超过“最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。





### 3. 典型应用

#### 3.1 基本功能 (典型电路)

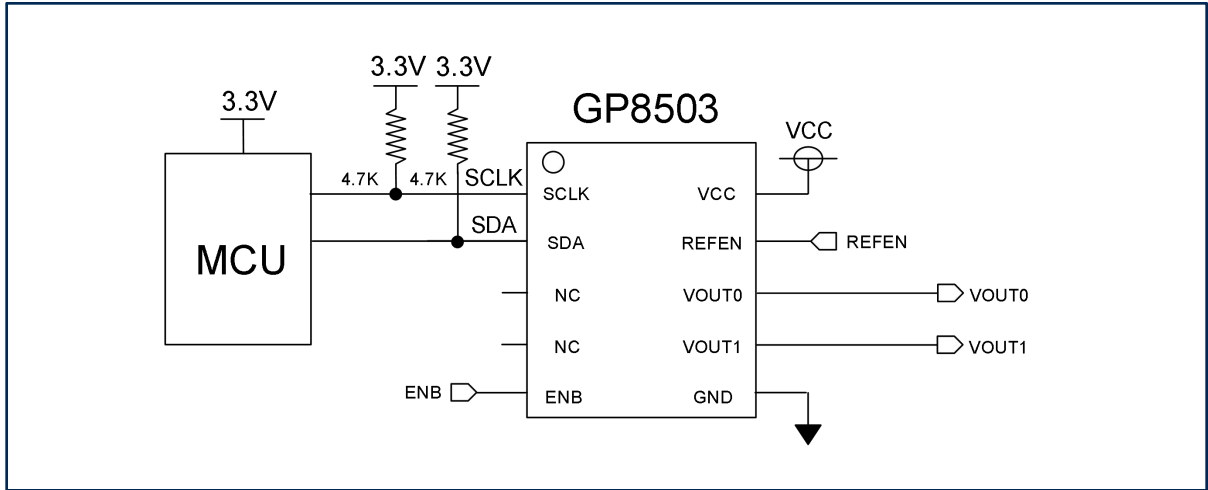


注意:


- 1、当作为板级接口时，VOUT输出端加上TVS等保护电路。
- 2、输出容性负载能力小于100pF。

#### 3.2 操作方法

##### 3.2.1 Start、Stop条件、有效数据、数据变换格式

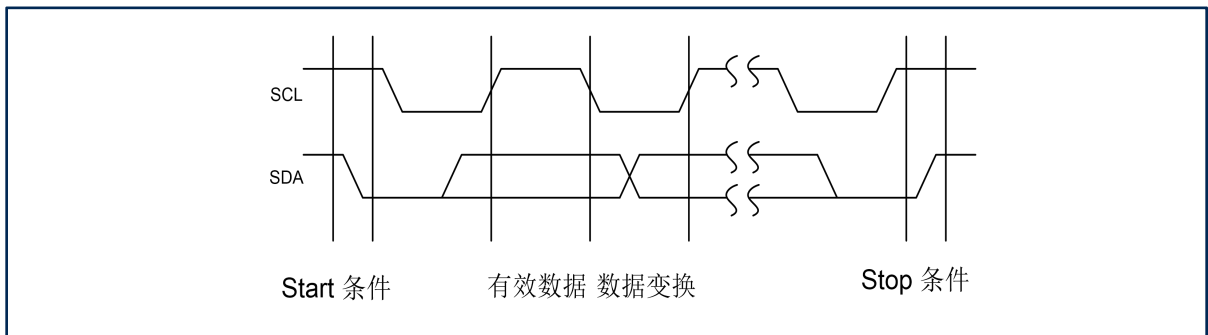

##### 3.2.2 ACK格式

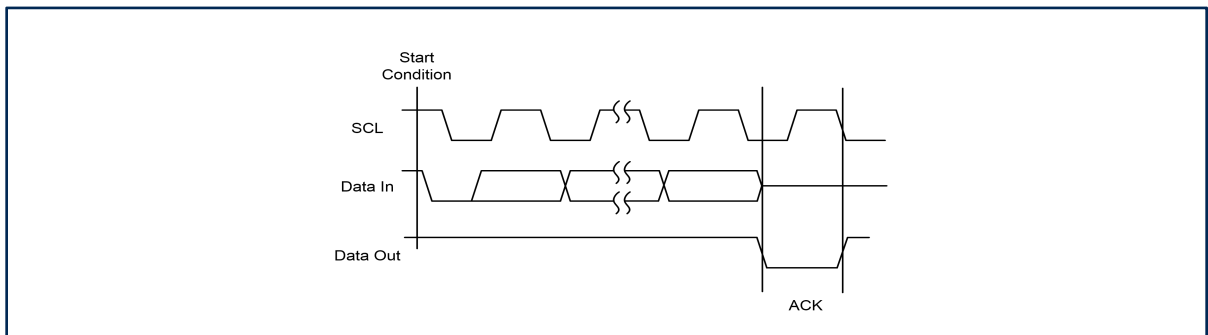





### 3. 典型应用

#### 3.2 操作方法

**3.2.3** 设置下图中红色配置位，地址设置为02，则对VOUT0进行操作。将12bit DATA数据分为DATA0 Low和DATA0 High写入，DATA0 Low为低Byte，DATA0 High为高Byte，并且无视DATA0 Low的低4位。如果是0-VCC模式，则输出相对应的电压为： $VOUT=DATA0/0xFFFF*VCC$ 。如果是0-2.5V (VREF) 模式，则输出相对应的电压为： $VOUT=DATA0/0xFFFF*2.5V$ 。

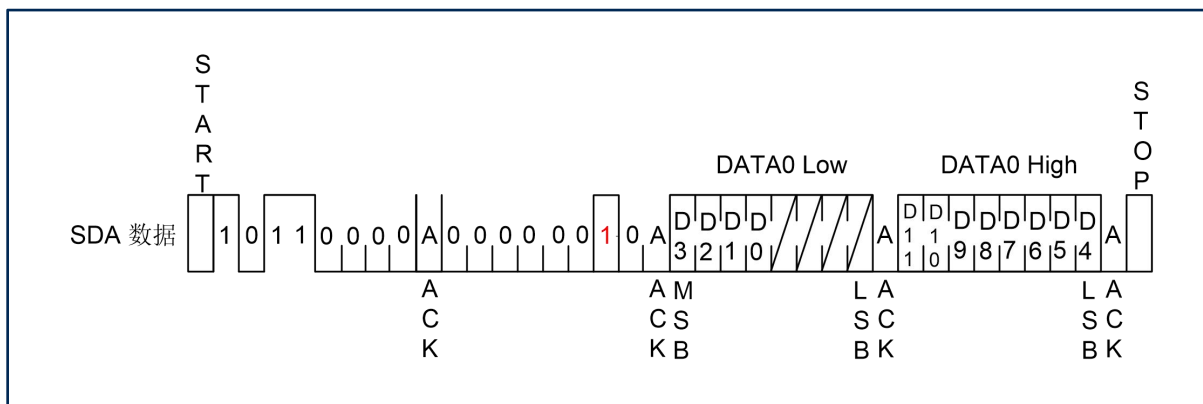

**3.2.4** 设置下图中红色配置位，地址设置为04，则对VOUT1进行操作。将12bit DATA数据分为DATA Low和DATA High写入，DATA Low为低Byte，DATA High为高Byte，并且无视DATA Low的低4位。如果是0-VCC模式，则输出相对应的电压为： $VOUT=DATA0/0xFFFF*VCC$ 。如果是0-2.5V (VREF) 模式，则输出相对应的电压为： $VOUT=DATA0/0xFFFF*2.5V$ 。

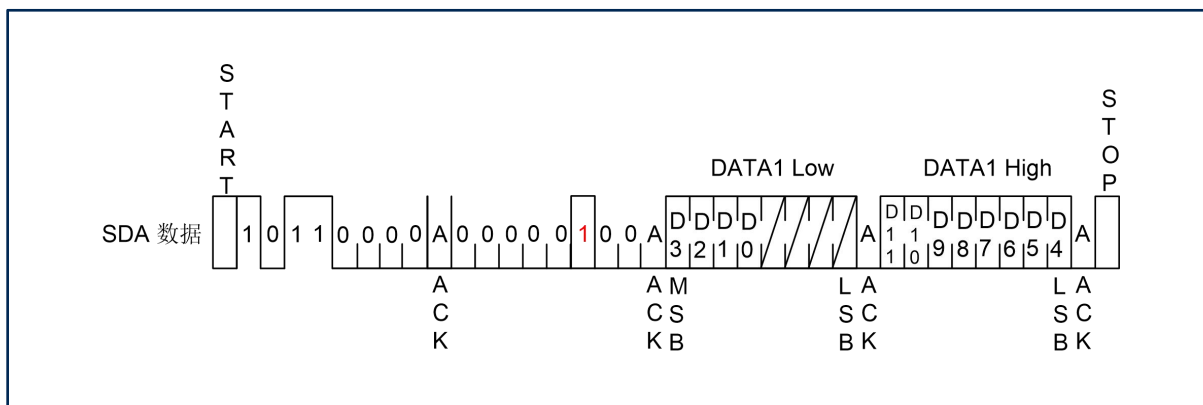




### 3. 典型应用

#### 3.2 操作方法

**3.2.5** 设置下图中红色配置位，地址设置为02，并对VOUT0和VOUT1同时进行操作。将12bit DATA0数据分为DATA0 Low和DATA0 High写入，DATA0 Low为低Byte，DATA0 High为高Byte，并且无视DATA0 Low的低4位。如果是0-VCC模式，则输出相对应的电压为： $VOUT0=DATA0/0xFFF*VCC$ 。如果是0-2.5V (VREF) 模式，则输出相对应的电压为： $VOUT0=DATA0/0xFFF*VREF$ 。同理，将12bit DATA1数据分为DATA1 Low和DATA1 High写入，DATA1 Low为低Byte，DATA1 High为高Byte，并且无视DATA1 Low的低4位。如果是0-VCC模式，则输出相对应的电压为： $VOUT0=DATA1/0xFFF*VCC$ 。如果是0-2.5V (VREF) 模式，则输出相对应的电压为： $VOUT1=DATA1/0xFFF*2.5V$ 。

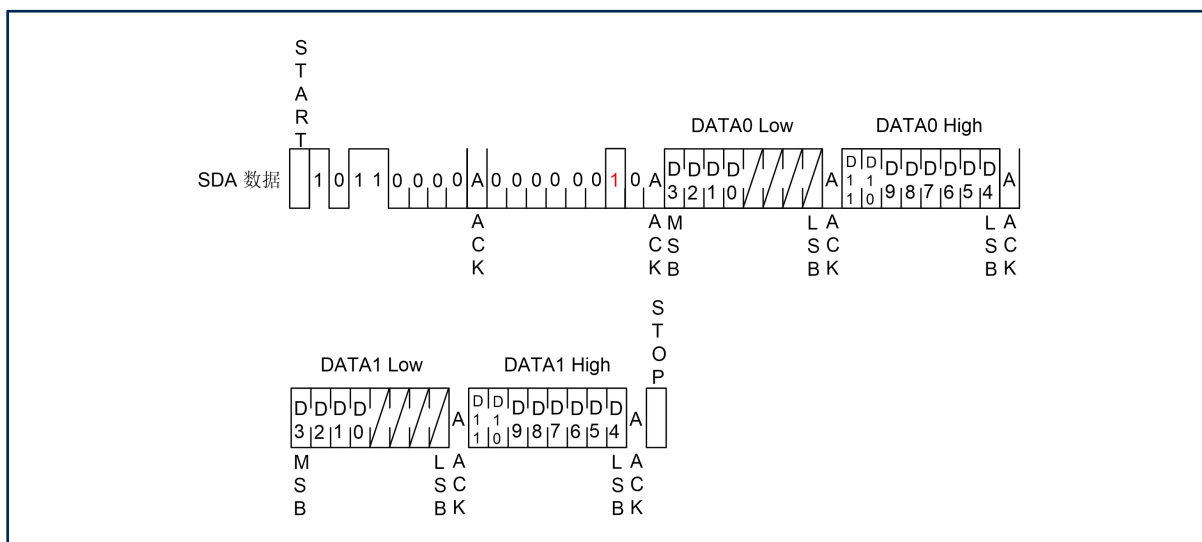




### 3. 典型应用

#### 3.2 操作方法

**3.2.7** GP8503支持将电压数据保存在芯片内，保证掉电启动后依然能处于相应的电压输出状态。  
通过发送下图所示数据，可以实现写入的数据固化到芯片内部。

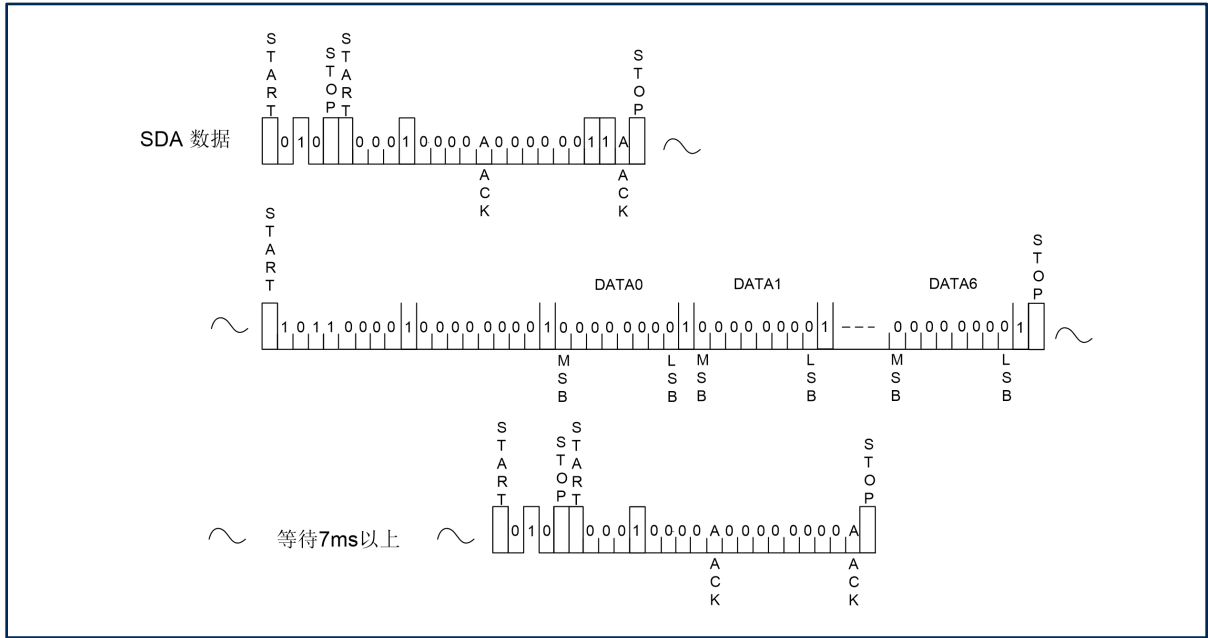




## 4. 器件功能

GP8503是一款高性能双通道DAC芯片（I2C到模拟电压转换器），通过I2C将12BIT数据转换成模拟电压，输出电压范围为0-2.5V或者0-VCC，通过芯片REFEN管脚配置选择。REFEN信号接地或者浮空，则VOUT输出0-VCC，REFEN信号接VCC，则VOUT输出0-2.5V。芯片通过ENB管脚控制输出信号，如果ENB接地或者浮空，VOUT0/VOUT1正常输出电压。如果ENB接高，VOUT0/VOUT1输出0V。

GP8503的默认输出电压线性度0.1%。

当GP8503芯片作为系统的接口芯片使用，需要在VOUT输出脚上对地接一个0.1uF电容和一个6V的单向TVS，保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。

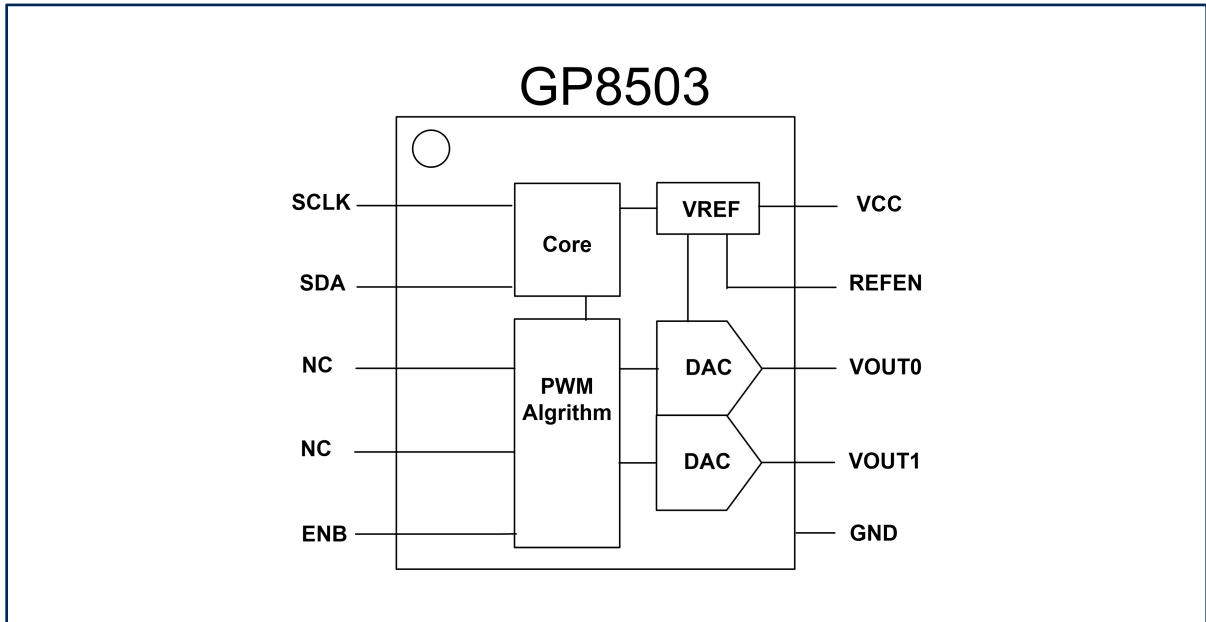



## 5. 交流特性

符号	描述	最小	默认	最大	单位
$f_{sclk}$	I2C时钟频率			400K	Hz

## 6. 直流特性

符号	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
VCC	电源电压		2.7	5	5.5	V
ICC*1	电源功耗	VCC @5V 空载		2		mA
VOUT	输出电压	REFEN接地	0		VCC	V
		REFEN接VCC	0		2.5V	V
$\Delta V_{OUT}^*2$	输出电压误差 (校准)	与VOUT输出范围的比例		0.2		%
Lout	输出电压线性度			0.1		%
TC*3	温度系数				50	PPM/°C

\*1: 低功耗版本<1mA, 咨询客益微。


\*2: 误差值0.1%为经过两点校准, 0.2%为出厂值。

\*3: 20ppm的版本咨询客益微。





## 7. 订购须知

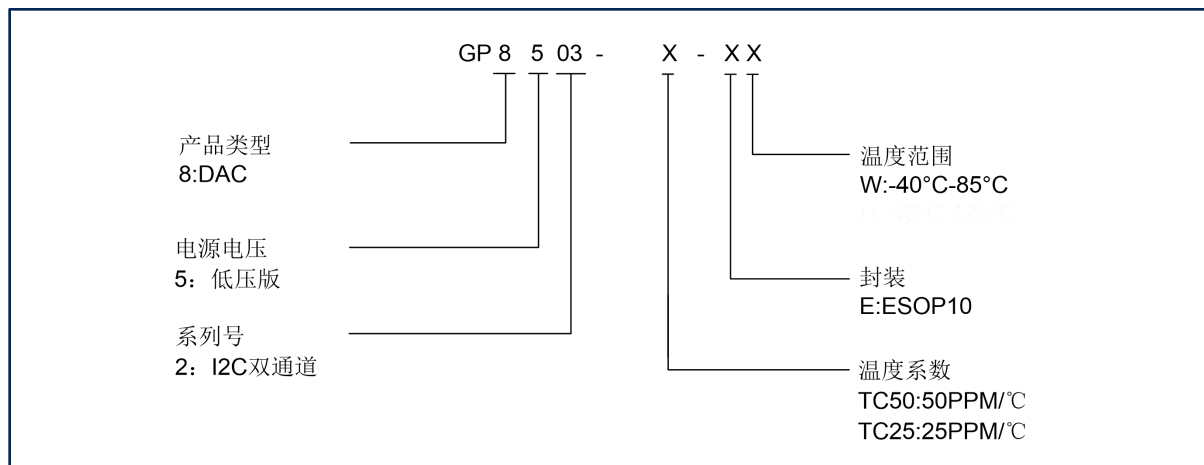





温度系数	封装	工作温度	订购码
50PPM/°C	ESOP10	-40°C-85°C	GP8503-TC50-EW





8. 封装信息

ESOP10

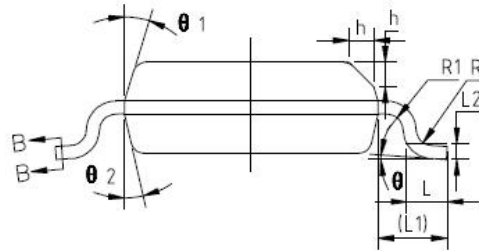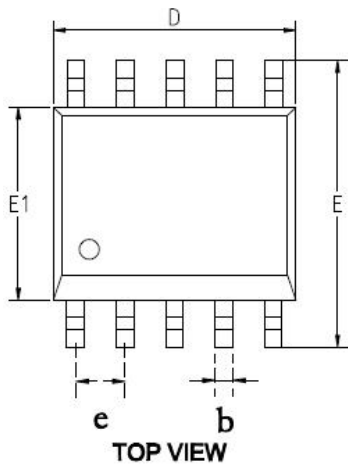

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.35	1.50	1.65
A1	0.05	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.50
A3	0.50	0.60	0.7
b	0.31	0.35	0.39
D	4.80	4.90	5.00
D1	3.20	3.30	3.40
e	1.0BSC		
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
E2	2.00	2.10	2.20
L	0.45	0.60	0.80
L1	1.04REF		
L2	0.25BSC		
R	0.07	--	--
R1	0.07	--	--
h	0.30	0.40	0.50
theta	0°	--	8°
theta 1	6°	8°	10°
theta 2	6°	8°	10°
theta 3	5°	7°	9°
theta 4	5°	7°	9°

**NOTES:**  
 1. ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MO-137B  
 2. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH  
 3. DIMENSION E1 DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH  
 4. FLASH OR PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25mm PER SIDE.





## 9. 重要提示

- **10.1** 本产品属于工业应用产品，如果客户应用于车载、航空航天、非民用用途，或者法律不允许等领域，客户端产品所产生的一切风险由客户端承担。另外，不同产品的应用环境及场景完全不同，客益微提供的产品资料及应用电路仅限于实现芯片功能，并不代表客户无需进一步做电路验证，如强干扰、强震动等恶劣环境下，芯片参数可能会因为不同的使用环境有所变化，客户量产前，需针对自己的应用场景做充分的测试实验，客益微可以针对不同的应用场景做技术支持，但是对产品应用或者客户产品设计方面的协助不承担任何责任。
- **10.2** 本产品属于MSL3级别产品，拆带使用后请按照MSL3标准做产品保管，未按照标准保存造成产品失效的，客益微不承担任何责任。
- **10.3** 客益微产品Datasheet保留更新的权利，更新时无法保证同时告知所有客户，客户应用我司产品时请以最新资料为准，使用时请认真阅读产品资料及注意事项，最新资料请查阅客益微官网。客益微官网：[www.guestgood.com](http://www.guestgood.com)
- **10.4** 客益微作为新兴的国产半导体公司，一直致力于解决工程师的痛点，提供可靠性高的，性价比高的优质的解决方案，有任何问题或者建议可以联系客益微销售或者技术工程师，希望客益微能为国产芯片的腾飞贡献出自己的微薄之力！

